

Model
DIESPI-AH-DV2040-V



• 2 MP (1920×1080)

• دارای لنز (5MP) 2.8mm ~ 12mm

• دید در شب سیاه و سفید

• مناسب برای محیط خارجی



Defog



BLC



IP66



DWDR





-20~50



Motion Detection

دوربین	مگا پیکسل	2MP (1920 × 1080)
	پردازشگر	1/2.9" SOI F33
	حداقل روشنایی	0.1LUX
	سرعت شاتر	AUTO / 1/50(1/60) -1/50,000sec
	IR CUT	-
لنز	گستره دینامیکی عریض (WDR)	DWDR
	نوع لنز	2.8mm یا 12mm (5MP)
	فاصله کانونی	F1.8 Fixed
	زاویه دید	110~45 درجه
	تعداد LED	دارای 30 LED
صدا	متراژدید در شب	40 متر
	طول موج تصویر	850nm
	نور سفید	-
	صدا	-
	فشرده سازی صدا	-
تصویر	نرخ بیت صدا	-
	تصویر ورودی	AHD / TVI / CVI / Analog (CVBS)
	سیگنال سیستم	PAL/NTSC (Switched by OSD)
	استریم اصلی	Press Enter button to Main Menu, press (Video setting) to choose (Video first time press right button is NTSC, second time is PAL, press left button to return, press Enter button to save. (The default output is PAL)
	نسبت سیگنال به نویز	≥50dB
هشدار	استریم موبایل	360P
	تقویت تصویر	اتومات - BLC/AWB
	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی
	هشدار	تشخیص حرکت ، هشدار ماسک
	آلارم	-
پروتکل	زبان منو	English/ Simplified Chinese/Traditional Chinese /French Italian/ Spanish/ Russian/ Portuguese/ Japanese/ Turkish/
	رابط ارتباطی	BNC
	سازگاری	AHD / CVI / TVI / TURBO
	محدوده رطوبت	-20°C to 50°C
	ولتاژ کاری	DC12V / 59mA ± 6mA (wide voltage 9V-18V)
مشخصات کلی	استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
	ابعاد	160 × 160 × 115 mm
	وزن خالص	700g

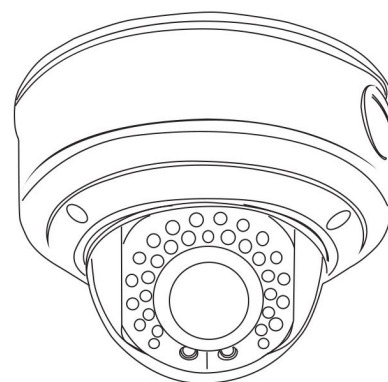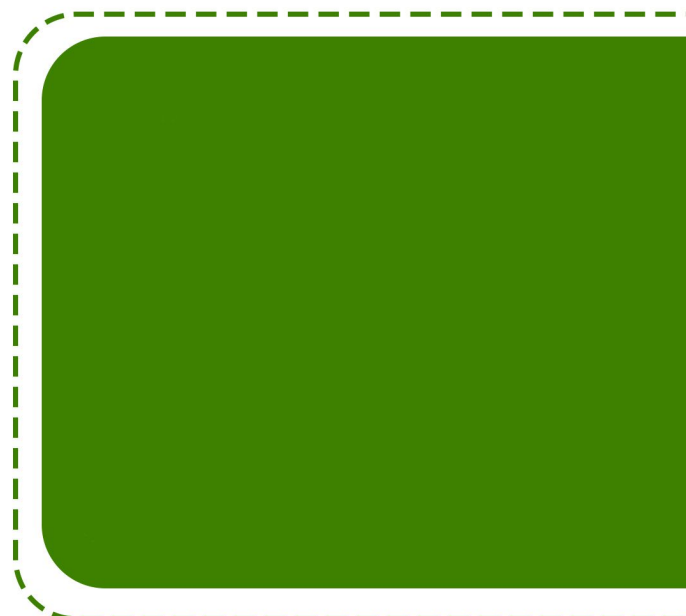

160 × 160 × 115
mm