

Model  
**DIESPI-IP-AB2450-V**



• 2.4MP ( 1920×1080 )

• دارای لنز 2.8~12mm (5MP)

• دید در شب کاملا رنگی

• مناسب برای محیط خارجی




H.265 Defog BLC PoE IP66 DWDR -35~65 Motion Detection

دوربین	مگا پیکسل	4MP ( 2592×1520 )
	سنسور تصویر	1/3" CMOS
	حداقل روشنایی	color: 0.01Lux@ (F1.50, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
	سرعت شاتر	1/10,000s به 1s
لنز	IR CUT	سوییچ بین روز و شب به طور اتوماتیک
	گستره دینامیکی عریض (WDR)	DWDR
	نوع لنز	2.8~12mm
	فاصله کانونی	F1.4 Fixed
	زاویه دید	45°~110°
	تعداد LED	-
	متراژدید در شب	50m
	طول موج تصویر	850nm
	نور سفید	-
	صدا	صدا
فشرده سازی صدا		G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
نرخ بیت صدا		8K~48Kbps
فشرده سازی تصویر		H.265/H.264/M-JPEG
تصویر	نرخ بیت ویدیو	64Kbps~32Mbps
	استریم اصلی	(2592×1520) - (2048×1536) - (1920×1080) - (1280×720)
	استریم ثانویه	(704×576) - (640×360) - (1920×1080) - CIF (352×288)
	استریم موبایل	720P
	تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند
	هشدار	هشدار
آلارم		-
پروتکل	پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
	رابط ارتباطی	10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه
	سازگاری	ONVIF 2.6 (PROFILE S/G), SDK, P2P
	محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
	ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(POE)
	استاندارد نفوذ	( محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66 )
	ابعاد	300×89×80 mm
وزن خالص	950g	

اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265 ✓

نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265 ✓

دارای استاندارد نفوذ IP66 ✓

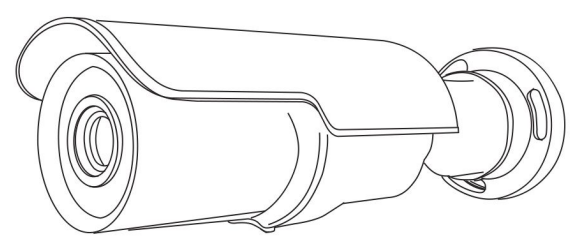

300×89×80 mm