

Model  
**DIESPI-IP-AMB2432-F1**



• 2.4MP ( 1920×1080 )

• دارای لنز 4mm یا 6mm

• دید در شب کاملا رنگی

• مناسب برای محیط خارجی



دوربین

لنز

صدا


تصویر

هشدار

پروتکل

مشخصات کلی

مگا پیکسل	2.4MP ( 1920×1080 )
پردازشگر	1/2.8" 2MP SONY327 low illumination CMOS sensor
حداقل روشنایی	color: 0.00001Lux@ (F1.50, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
سرعت شاتر	1s به 1/10,000s
IR CUT	-
گستره دینامیکی عریض (WDR)	WDR 120db
نوع لنز	4mm یا 6mm
فاصله کانونی	F1 Fixed
زاویه دید	85°
تعداد LED	-
متراژدید در شب	30m
طول موج تصویر	850nm
نور سفید	-
صدا	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	8K~48Kbps
فشرده سازی تصویر	H.265/H.264/M-JPEG
نرخ بیت ویدیو	64Kbps~12Mbps CBR/VBR adjustable
استریم اصلی	PAL : 1920x1080/1280x720 25fps(50HZ), 25fps(60HZ)
استریم ثانویه	PAL: 704*576/640*360/352*288
استریم موبایل	720P
تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند
هشدار	تشخیص حرکت
آلارم	-
پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
رابط ارتباطی	10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه
سازگاری	ONVIF 2.6 , SDK, P2P
محدوده رطوبت	-35° C~65° C, 0~95%
ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(POE)
استاندارد نفوذ	( محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66 )
ابعاد	210 × 65 × 62 mm
وزن خالص	480g

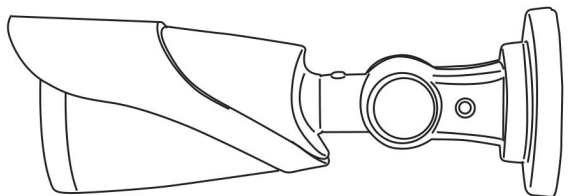

210 × 65 × 62  
mm

- ✓ اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265
- ✓ نیاز به فضای رکوردبسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265
- ✓ دارای استاندارد نفوذ IP66