

# Model DIESPI-PRO-EB3045-F



3MP ( 2304×1296 , 1920×1080 ) •

دارای لنز ( 5 MP ) 3.6mm •

دید در شب سیاه و سفید •

مناسب برای محیط خارجی •




H.265 Defog BLC PoE IP66 WDR -35~65 Motion Detection

دوربین	مگا پیکسل	3MP ( 2304×1296 , 1920×1080 )
	سنسور تصویر	1/2.9" CMOS
	حداقل روشنایی	color: 0.0001Lux@ (F1.50, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
	سرعت شاتر	1/10,000s به 1s
لنز	IR CUT	سوییچ بین روز و شب به طور اتوماتیک
	گستره دینامیکی عریض (WDR)	120db
	نوع لنز	3.6mm (5 MP )
	فاصله کانونی	F1.4 Fixed
	زاویه دید	90 درجه
	تعداد LED	-
	متراژدید در شب	45m
	طول موج تصویر	850nm
	نور سفید	-
	صدا	صدا
تصویر	فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
	نرخ بیت صدا	8K~48Kbps
	فشرده سازی تصویر	H.265/H.264/M-JPEG
	نرخ بیت ویدیو	64Kbps~32Mbps
هشدار	استریم اصلی	PAL: 25fps (2304×1296 , 1920×1080)
	استریم ثانویه	PAL: 25fps D1(704×576), 360P (640×360), CIF(352×288)
	استریم موبایل	720P
	تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
پروتکل	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند
	هشدار	تشخیص حرکت
مشخصات کلی	آلارم	-
	پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
مشخصات کلی	رابط ارتباطی	دارای یک ورودی شبکه 10M/ 100M
	سازگاری	ONVIF 2.6 (PROFILE S/G), SDK, P2P
	محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
	ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(POE)
	استاندارد نفوذ	( محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66 )
مشخصات کلی	ابعاد	300 × 80 × 85 mm
	وزن خالص	800g

اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265 ✓

نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265 ✓

دارای استاندارد نفوذ IP66 ✓

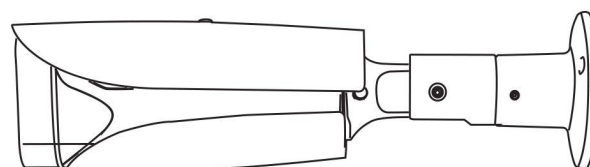

300 × 80 × 85 mm