

Model DIESPI-IP-EMB3025F



• 3MP (2304×1296 , 1920×1080)

• دارای لنز (5 MP) 3.6mm

• دید در شب سیاه و سفید

• مناسب برای محیط خارجی




دوربین	مگا پیکسل	3MP (2304×1296 , 1920×1080)
	پردازشگر	1/2.9" CMOS
	حداقل روشنایی	color: 0.01Lux@ (F1.50, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
	سرعت شاتر	1s به 1/10,000s
	IR CUT	سوئیچ بین روز و شب به طور اتوماتیک
لنز	گستره دینامیکی عریض (WDR)	Support
	نوع لنز	3.6mm (5 MP)
	فاصله کانونی	F1.4 Fixed
	زاویه دید	85 درجه
	تعداد LED	دارای 18 LED SMD
صدا	متراژدید در شب	30 متر
	طول موج تصویر	850nm
	نور سفید	ندارد
	صدا	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
	فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
تصویر	نرخ بیت صدا	8K~48Kbps
	فشرده سازی تصویر	H.265/H.265/H.264/M-JPEG
	نرخ بیت ویدیو	64Kbps~32Mbps
	استریم اصلی	PAL: 20fps (2304×1296 , 1920×1080)
	استریم ثانویه	PAL: 20fps D1(704×576), 360P (640×360), CIF(352×288)
هشدار	استریم موبایل	720P
	تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند
	هشدار	تشخیص حرکت
	آلارم	ندارد
پروتکل	پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
	رابط ارتباطی	10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه
	سازگاری	ONVIF 2.6 (PROFILE S/G), SDK, P2P
	محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
	ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(POE)
مشخصات کلی	استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
	ابعاد	160× 55×63 mm
	وزن خالص	450g

✓ اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265+

✓ نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265+

✓ دارای استاندارد نفوذ IP66

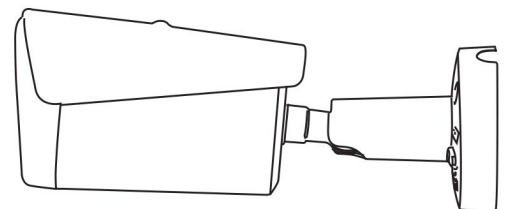

160× 55×63 mm