

Model DIESPI-IP-SMD5025F1/4



• دوربین (2560x1920) 5MP

• دارای لنز ثابت 3.6 mm starlight

• دید در شب رنگی

• مناسب برای محیط داخلی و خارجی




دوربین	مگا پیکسل	5MP (2560x1920)
	پردازشگر	1/2.8" CMOS
	حداقل روشنایی	color: 0.001Lux@ (F1.27, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
	سرعت شاتر	1s به 1/10,000s
	IR CUT	سوئیچ بین روز و شب به طور اتوماتیک
لنز	گستره دینامیکی عریض (WDR)	100dB
	نوع لنز	3.6 mm
	فاصله کانونی	F1.8 Fixed
	زاویه دید	90°
	تعداد LED	دارای 25 SMD LED
صدا	متراژدید در شب	25 متر
	طول موج تصویر	850nm
	نور سفید	-
	صدا	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
	فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
تصویر	نرخ بیت صدا	8K~48Kbps
	فشرده سازی تصویر	H.265/H.265/H.264/M-JPEG
	نرخ بیت ویدیو	64Kbps~32Mbps
	استریم اصلی	PAL: 20fps (3840×2160), 25fps (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)
	استریم ثانویه	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
هشدار	استریم موبایل	720P
	تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند
	هشدار	تشخیص حرکت، هشدار ماسک
	آلارم	-
پروتکل	پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
	رابط ارتباطی	10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه
	سازگاری	ONVIF 2.6 (PROFILE S/G), SDK, P2P
	محدوده رطوبت	-35° C~65° C, 0~95%
	ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(PoE)
مشخصات کلی	استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
	ابعاد	140 × 140 × 95 mm
	وزن خالص	500g

✓ اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265

✓ نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265

✓ دارای استاندارد نفوذ IP66

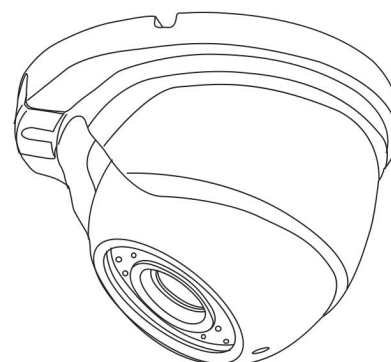

140 × 140 × 95 mm