


سامانه سرعت سنج Embedded

دیپا

عبور از سرعت مجاز
سرعت سنج

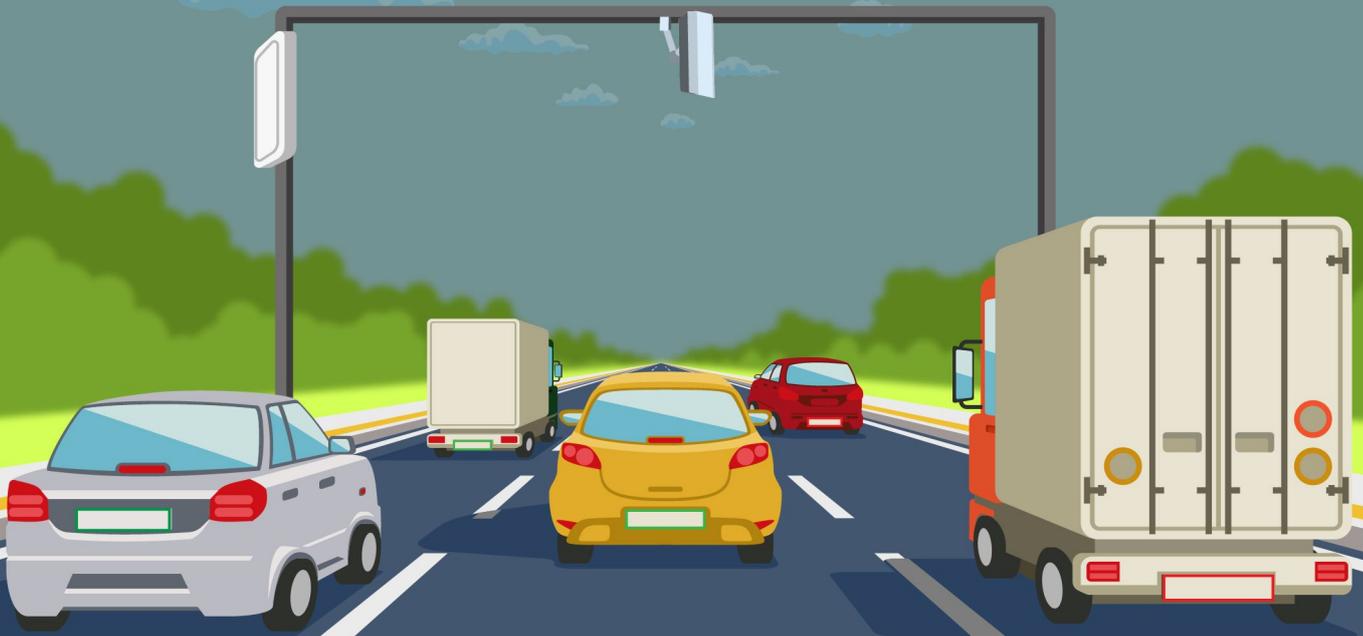

- اتصال به سامانه پلیس
- تشخیص لاین در جاده
- دارای لیست سیاه و تعاریف لیست مجوز
- گزارش گیری متنوع
- امکان لاین بندی
- مناسب برای دو لاین عبوری
- قابلیت ثبت هاشور سرنشین
- استفاده از کلاینت ها در سایر ادارات بوسیله IP آدرس و سطح دسترسی آسان
- محیط کاربردی ساده و کاربر پسند
- دوربین پلاک خوان استفاده شده برند آلمانی
- دوربین با کاربری صنعتی و قابلیت کارکرد در دما و رطوبت بالا
- قابلیت تصویر برداری با نور کافی پرژکتور در روز و شب به صورت کاملاً رنگی در تمام ساعات شبانه روز
- پلاک خوان داخلی Embedded بر اساس فناوری ANPR در محل ایستگاه و داخل باکس دوربین
- دارای قابلیت اکسپوژر تایم ، گلوبال شاتر، و تایم استمپ
- قابلیت به روزرسانی تاریخ و زمان با اتصال به تایم سرور
- قابلیت ثبت تردد ها با سرعت حداکثر 250 کیلومتر در ساعت
- قابلیت مشخص نمودن خودرو در صورت وجود بیش از یک خودرو در تصویر
- مشخص نمودن خودروی پلاک خوانی شده در تصویر به صورت کادر مشخص
- ثبت اطلاعات اعلامی مانند زمان، محل تردد و ... بر روی تصویر در صورت نیاز
- مدیریت هوشمند خودکار تنظیم نور در طول شبانه روز و تمامی شرایط آب و هوایی
- ثبت کلیه پلاک های ملی، دیپلمات، گذر موقت ، دولتی، نظامی، انتظامی، سیاسی، مناطق آزاد
- دقت پلاک خوانی بیش از 98 درصد در شبانه روز
- قابلیت اتصال نرم افزار تجمیع به مرکز کنترل ترافیک

عبور از سرعت مجاز.

سرعت سنج

1 دوربین

2 رادار

3 براکت

4 کابل و اتصالات


5 دوربین دارای هوسینگ فلزی

6 دوربین دارای هوسینگ هوا بند با قابلیت عدم تبادل هوا

7 توان موثر نور سفید کنار دوربین حداکثر 5 وات

8 دوربین قابلیت تحمل دما از -30 تا 55 درجه در حالت عملکرد دائم دارد

تحمل تست Temperature rise تا دمای 80 درجه مطابق استاندارد IEC60950 را دارد

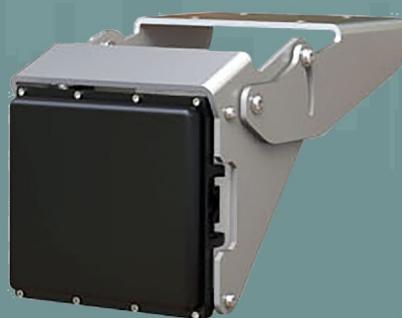

- پرژکتور طرح جدید با نور بسیار عالی 400 وات

- دارای ED نور مرئی با قدرت 20 وات

- ثبت کلیه تردد ها

- ثبت عکس رنگی و سیاه و سفید

- نرم افزار 100 درصد بومی

- قابلیت خوانش سرعت با پردازش تصویر و رادار و ترکیبی

- قابلیت ثبت سرعت میانگین

- ثبت به طور همزمان 6 تردد و بیشتر

- پرژکتور نور سفید بیش از 5 وات کنار دوربین قرار نمیگیرد، به منظور رعایت اصول ایمنی

- امکان تغییر پارامترهای دوربین و قابلیت مشاهده از مرکز

- دارای GPS امکان تنظیم ساعت و تاریخ به گونه ای که بخشی از آنتن روی هوسینگ نصب شده

- قابلیت ثبت حداقل 30000 تردد در حافظه داخلی و قابل افزایش تا 1.75 میلیون تردد

